

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



ERX65




Cod : GRLDTOORXERX65

Rev : 00

Ed : 07/18



EKSPLODIRANI CRTEŽ

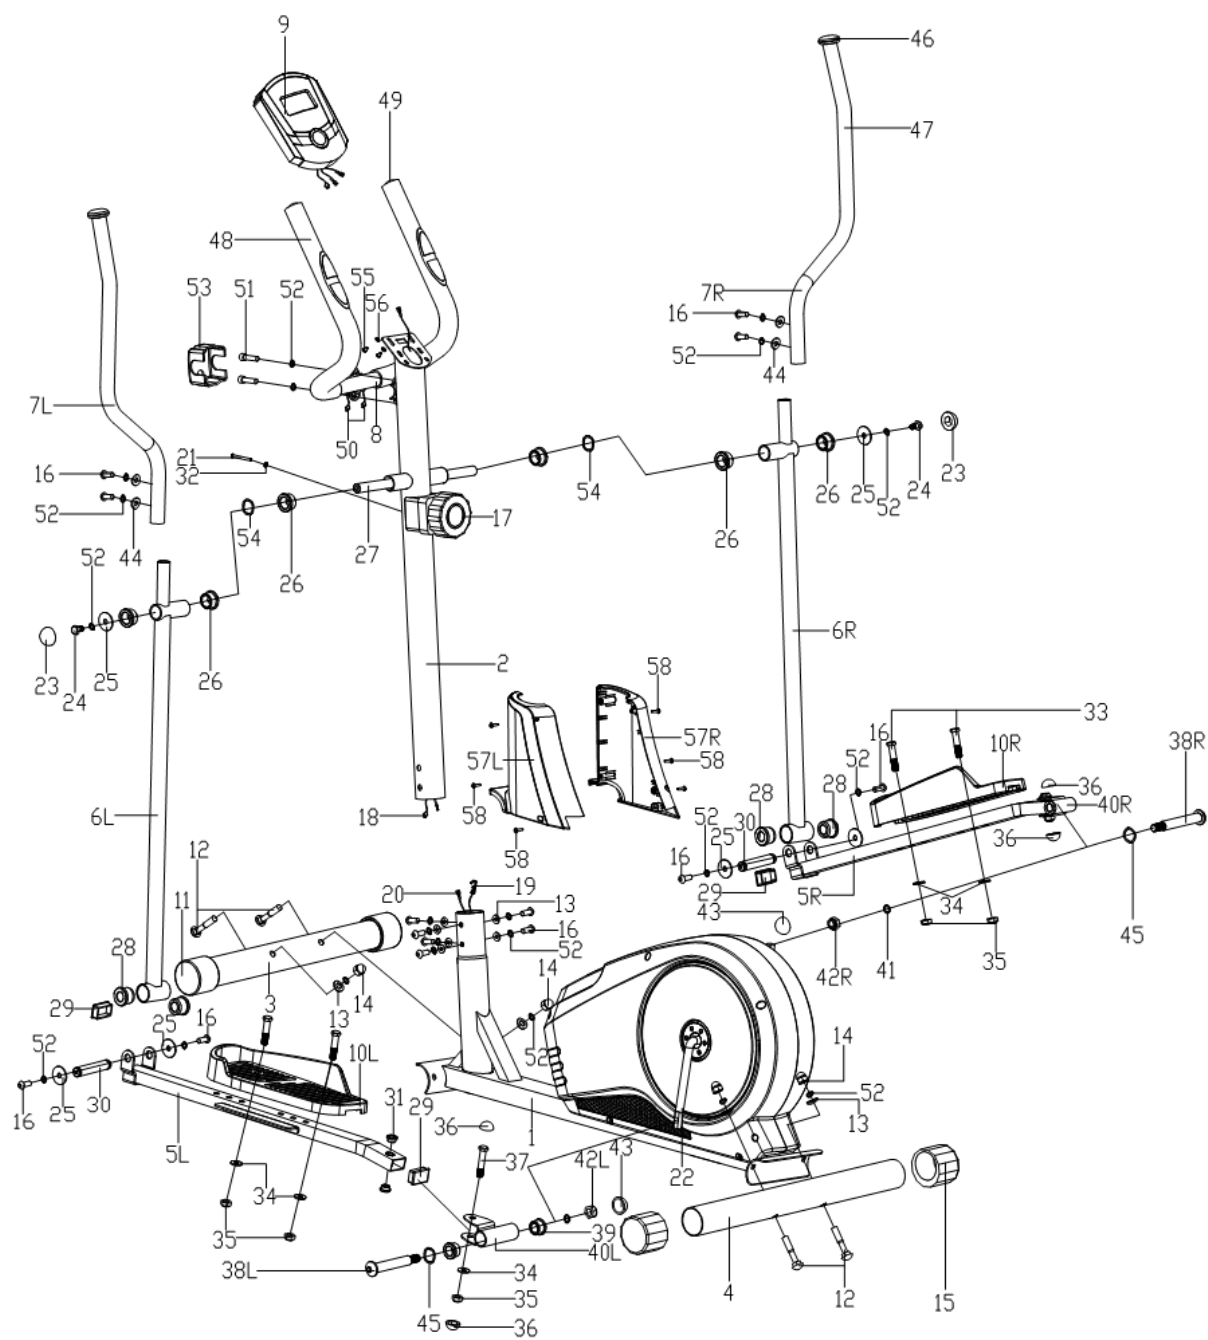

LISTA DJELOVA

Br.	Opis	Kol.	Br.	Opis	Kol.
1	Glavni okvir	1	30	Osovina	2
2	Nosač upravljača	1	31	Ležaj Φ14×10×Φ10.1	4
3	Prednji stabilizator	1	32	Lučna podloška	1
4	Stražnji stabilizator	1	33	Šest. vijak M10×45	4
5L/R	Podloga za pedale	1 kom.	34	Podloška d10×1.5	6
6L/R	Ljuljačka cijev	1 kom.	35	Najlonska matica M10	6
7L/R	Upravljač	1 kom.	36	Kapa S17	4
8	Fiksna ručica	1	37	Šest. vijak M10×50	2
9	Računalo	1	38L/R	Vijak šarke	1 kom.
10L/R	Papučica	1 kom.	39	Ležaj Φ24×20×Φ16.1	4
11	Prednji krajnji poklopac	2	40L/R	Spojnik spoj	1 kom.
12	Vijak nosačat M8×76	4	41	Opružna podl.Φ13×B2	2
13	Lučna podloška Φ20×Φ8.5×R30	10	42L/R	Najlonska matica	1 kom.
14	Matica M8	4	43	Poklopac S19	2
15	Stražnji poklopac	2	44	Lučna podloška Φ20×d8.5×R12.5	4
16	Unutarnji šest. vijak M8×16	14	45	Valna podl. D17×0.3	2
17	Regulator zatezanja	1	46	Krajnji poklopac	2
18	Produžna žica	1	47	Hvat ručke	2
19	Zatezni kabel	1	48	Pjenasti hvat	2
20	Senzorna žica	1	49	Okrugla kapaΦ25×1.5	2
21	Križni vijak M5X55	1	50	Impulsna žica	2
22	Ručica	1	51	Unutarnji šest. vijak M8×30	2
23	Poklopac S14	2	52	Opružna podloška D8	22
24	Šest. vijak M8×20	2	53	Poklopac stezaljke	1
25	Ravna podloška Φ8.2×Φ32×2	6	54	Valna podloška Φ20×Φ28×0.3	2
26	LežajΦ32×2.5	6	55	Križni vijak M4X12	2
27	Osovina	1	56	Ravnopodloška	2
28	Ležaj	4	57L/R	Prednji poklopac	1 kom.
29	Kvadratna kapa 40×25×1.5	4	58	Poprečni vijak ST4.2×18	6

BILJEŠKA:

Većina nabrojanog hardvera za sklapanje pakira se zasebno, ali neki su hardverski predmeti instalirani u identificiranim dijelovima sklopa. U tim slučajevima jednostavno uklonite i ponovno instalirajte hardver jer je potrebno sastavljanje.

Pogledajte pojedine korake montaže i zabilježite sav unaprijed instalirani hardver.

PRIPREMA : Prije sastavljanja provjerite da li ćete imati dovoljno prostora oko predmeta; Koristite sadašnje alate za sastavljanje; Prije sastavljanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi.


Strogo se preporučuje da ovaj stroj sastave dvije ili više osoba kako bi se izbjegle moguće ozljede.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

KORAK 1:


1. Pričvrstite prednji i stražnji stabilizator (3 i 4) na glavni okvir (1) s vijcima za nosače (12), opružnim podlošcima (52), lučnim podmetačima (13) i maticama za žig (14).

2. Pričvrstite prednji poklopac (57L / R) na glavni okvir (1) s vijkom za poprečni narez (58)

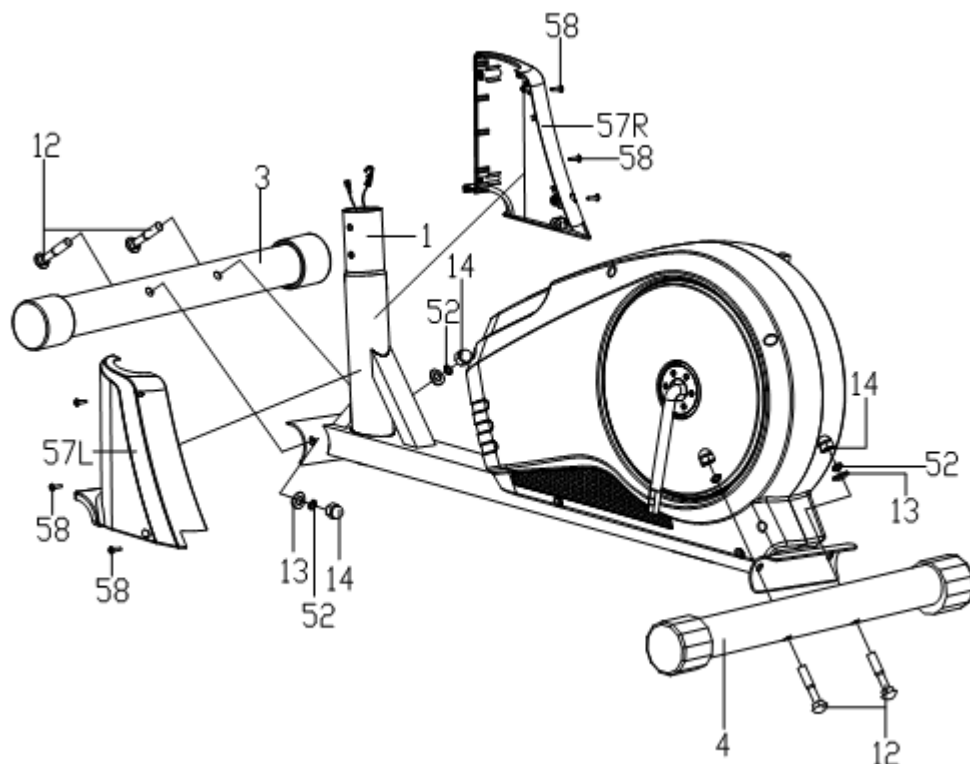

KORAK 2:

Spojite produžnu žicu (18) na senzorsku žicu (20) zajedno , a zatim spojite kabel regulatora napetosti (17) na kuku zateznog kabla (19) kao što je prikazano na slici A. Najzad zategnite stub upravljača (2)) na glavni okvir (1) s unutarnjim šesterokutnim vijcima (16), opružnim podloščima (52) i lučnim podmetačima (13).

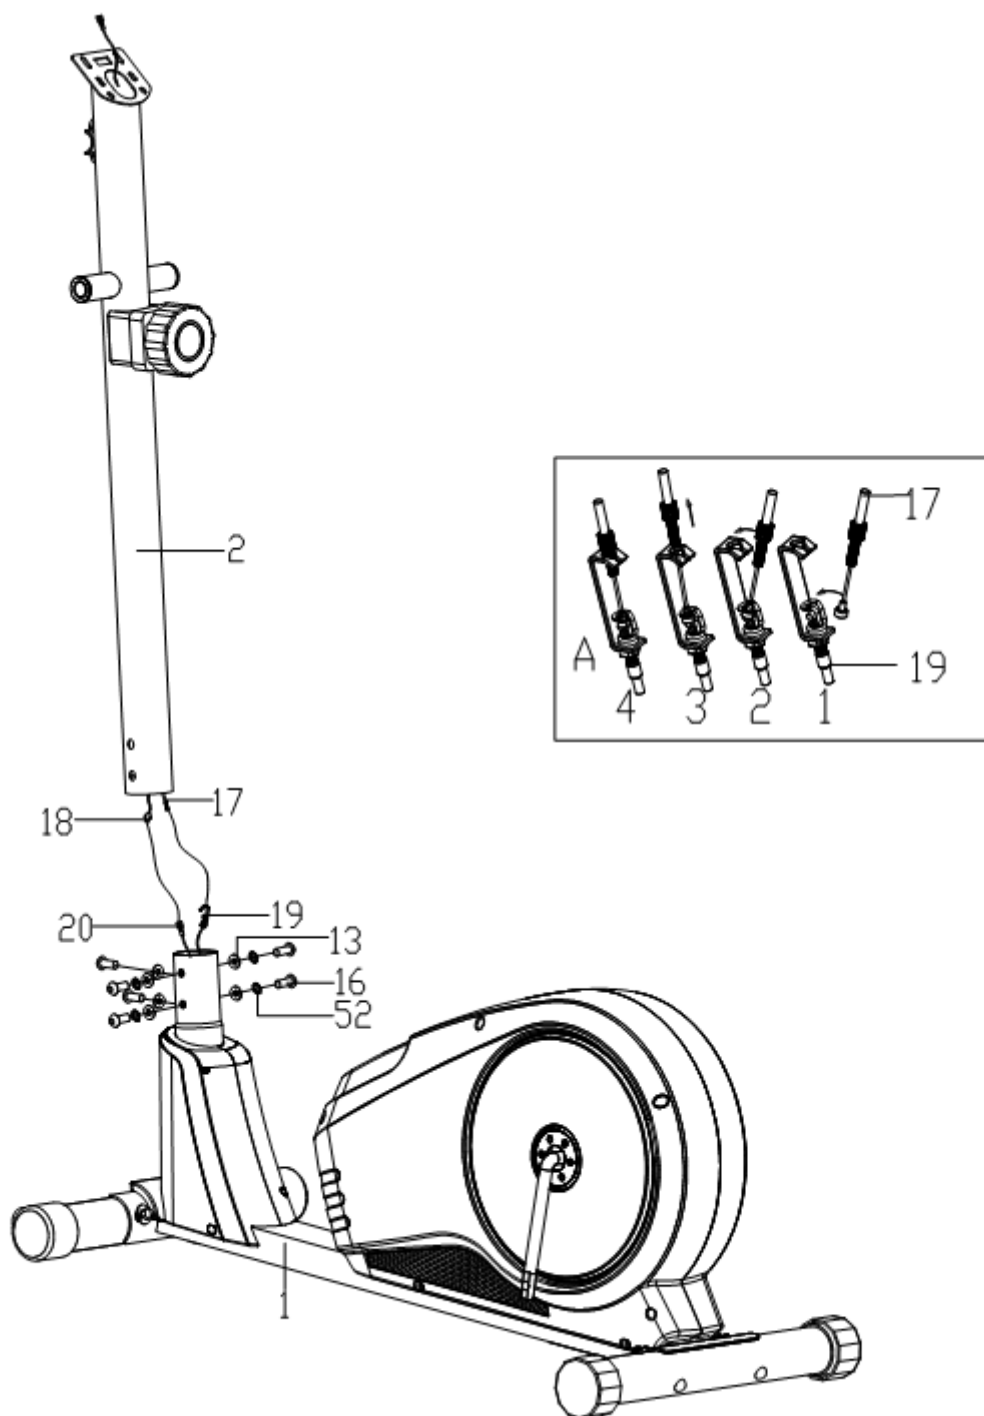

KORAK 3:

1. Umetnite osovinu (27) preko nosača upravljača (2), stavite valnu podlošku (54), a zatim umetnite lijevu ljuljačku cijev (6L) na lijevu stranu osovine (27). Na kraju, popravite ga ravnom podloškom (25), opružnom podloškom (52) i šesterokutnim vijkom (24).

Napomena: Molim vas nemojte ih za sada zategnuti.


2. Pričvrstite lijevi nosač papučice (5L) na lijevu ručicu (22) lijevim vijkom za šarke (38L), valovitim peračem (45), opružnom perilicom (41) i najlonskom maticom (42L).

Napomena: Molim vas nemojte ih za sada zategnuti.

3. Pričvrstite lijevu ljuljačku cijev (6L) na levi nosač papučice (5L) s vodicom (30), ravnom podloškom (25), opružnom perilicom (52) i unutarnjim šesterokutnim vijkom (16). Zatim zategnite šesterokutni vijak (24), unutarnji šestokraki vijak (16) i lijevu najlonsku maticu (42L). Napokon, pokrijte kapice (23, 43 i 36).

4. Ponovite gornje korake za sastavljanje desne strane.


5. Pritegnite papučice (10L / R) na nosačima papučica (5L / R) šesterokutnim vijcima (33), ravnim podloškama (34) i najlonskim maticama (35).

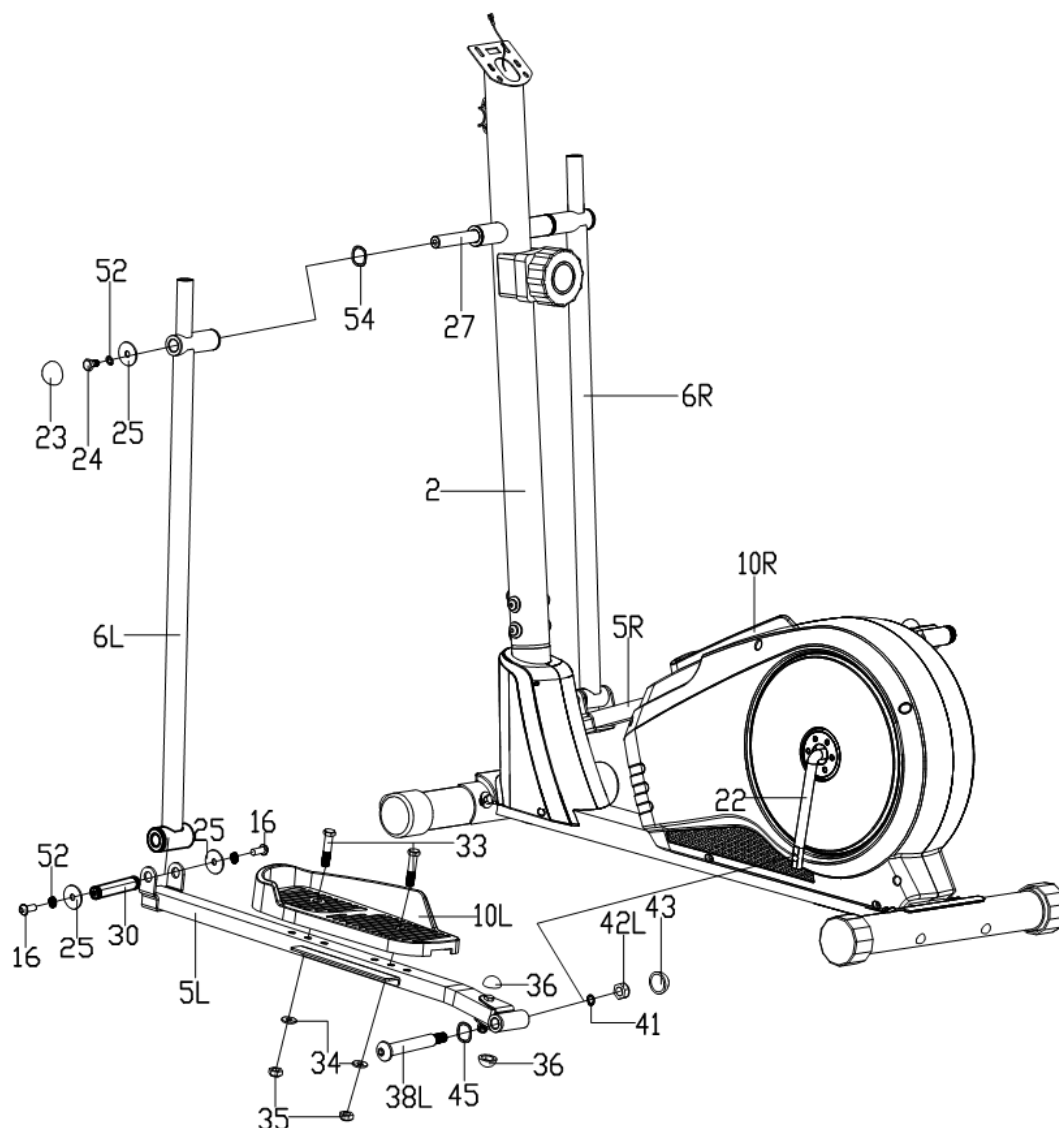

KORAK 4:


1. Provucite žicu za impulse (50) kroz rupu držača upravljača (2), a zatim izvucite iz rupe držača računala na vrhu nosača upravljača (2). Zatim fiksirajte fiksnu ručicu (8) na postolje upravljača (2) s unutrašnjim šesterokutnim vijcima (51) i opružnim podloškama (52). Napokon pravilno stavite poklopac stezaljke (53).

2. Pričvrstite L / R upravljač (7L / R) na ljučjačke cijevi (6L / R) i pričvrstite ih unutrašnjim šesterokutnim vijcima (16), opružnim podloškama (52) i lučnim podloškama (44).

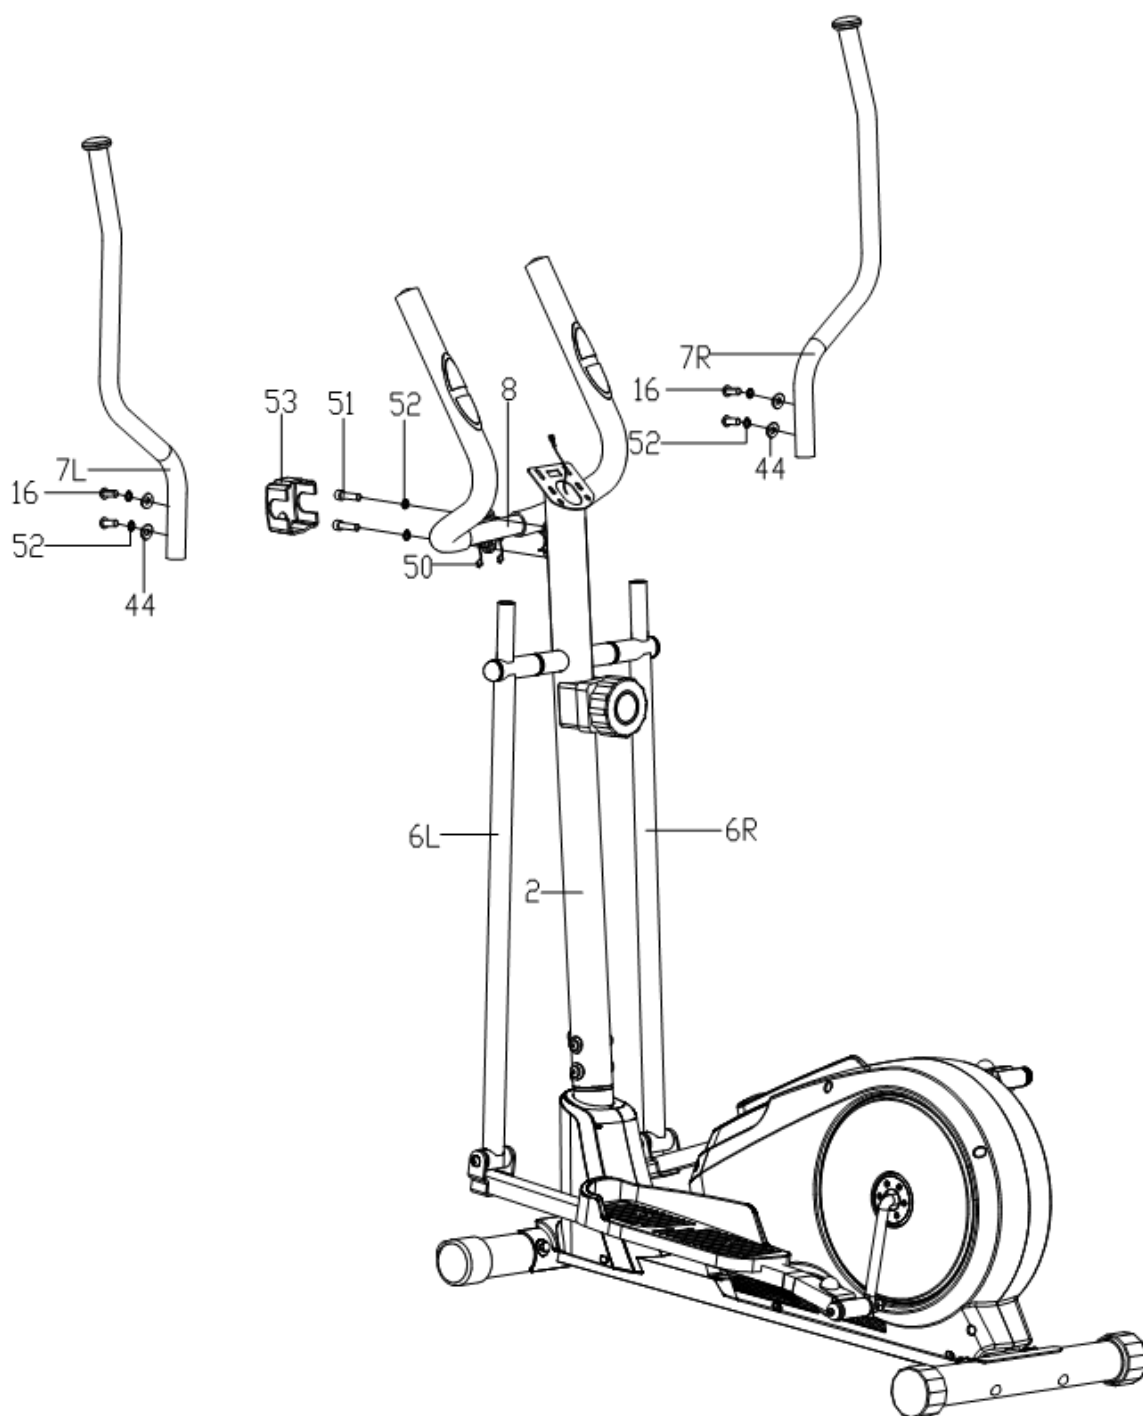

KORAK 5:

Povežite produžnu žicu (18) i pulsnu žicu (50) na odgovarajuće žice računala (9). Zatim pričvrstite računalno (9) na držač računala na ručki volana (2) s poprečnim vijcima (55).

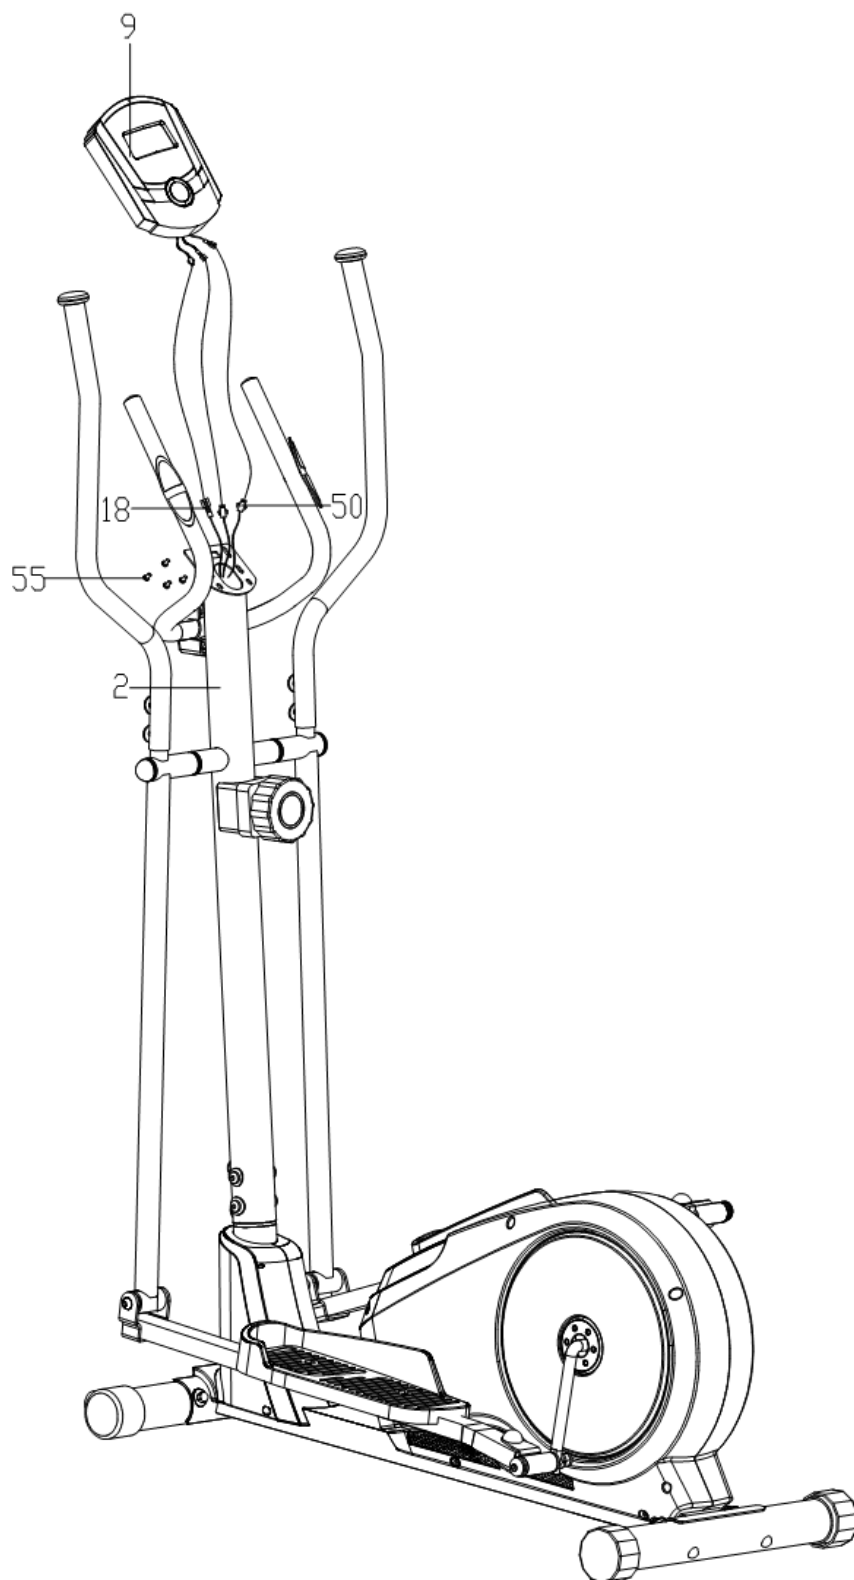

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it