

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTSTVO



SRX50S




Cod : GRLDTOORXSRX50S

Rev : 00

Ed : 09/18



EKSPLODIRANI CRTEŽ & POPIS DIJELOVA :

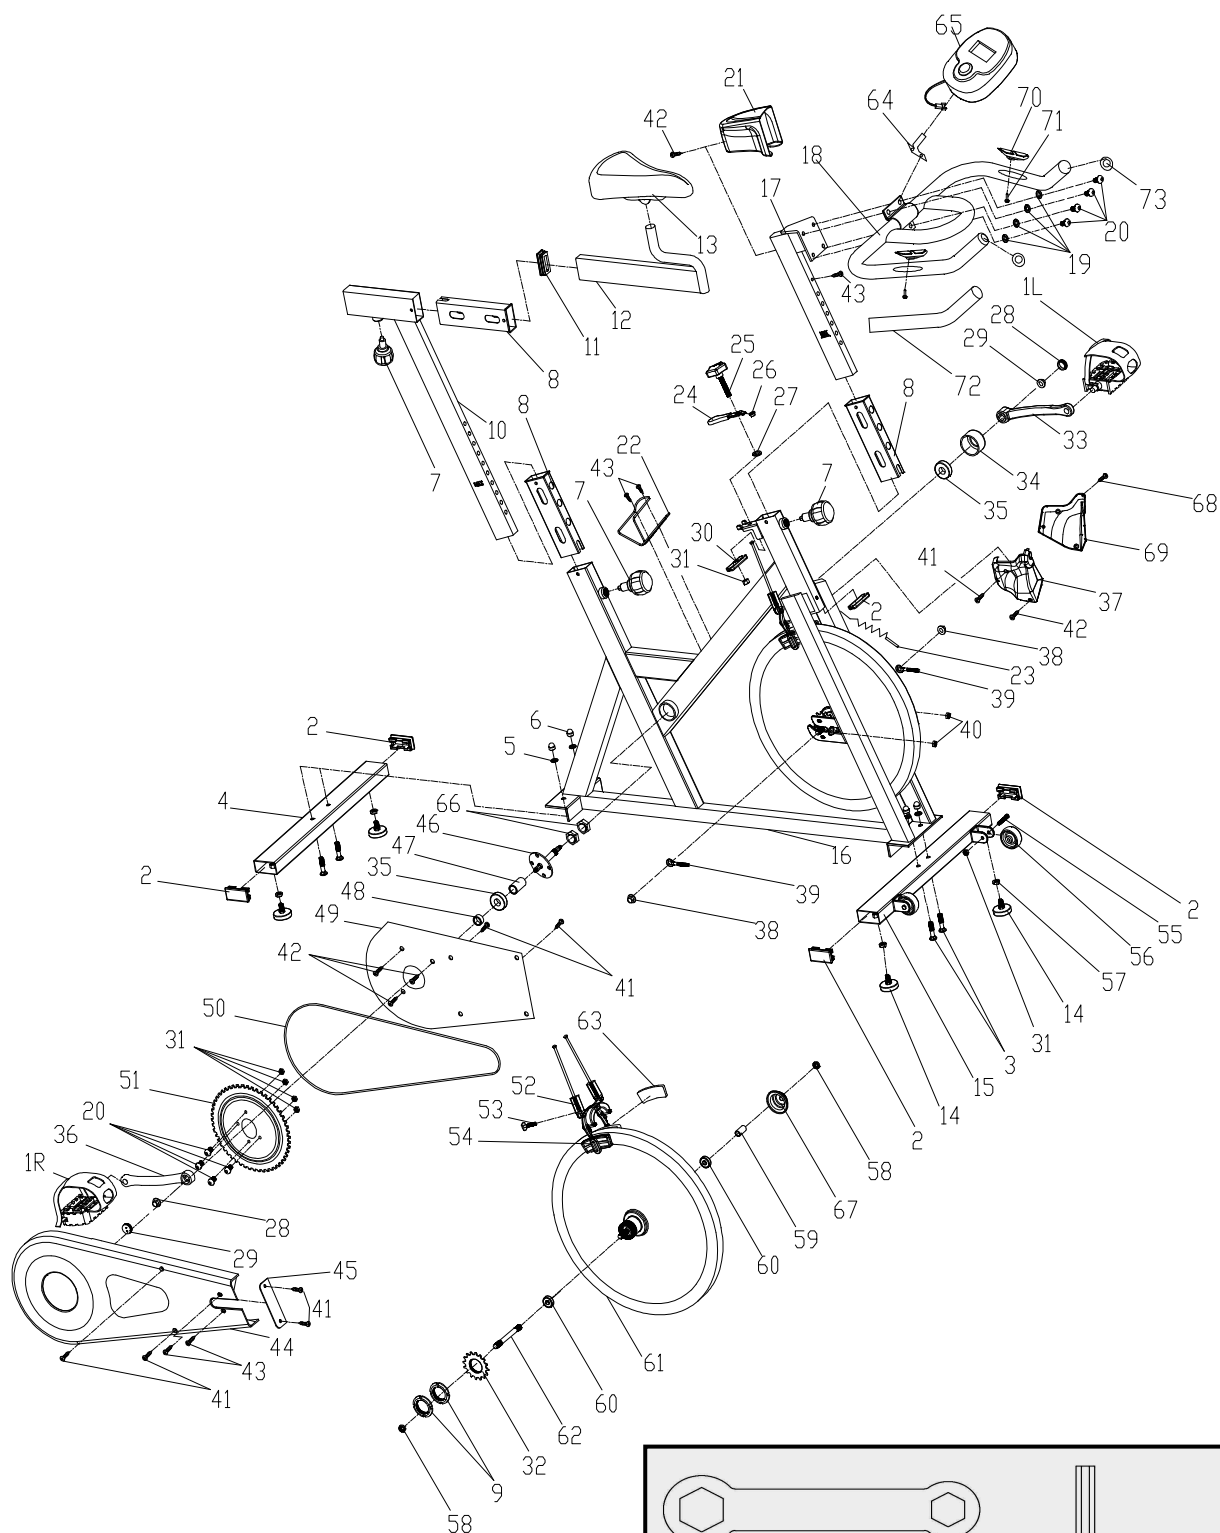

NO	NAME	QUANTITY	SPEC
1	PEDAL	1	JD-301 (9/16")
2	END CAP1	5	60*30*1.5
3	CARRIAGE BOLT	4	GB/T 12-1988 M8*42
4	REAR STABILIZER	1	WELDING
5	FLAT WASHER	4	GB/T 95-2002 8
6	DOMED NUT	4	GB/T 802-1988 M8 (H=16mm)
7	SPRING ADJUSTMENT KNOB	3	φ50*82 (M16*1.5), 20
8	PLASTIC SLEEVE	3	53.5*23.5*1.5 60*30*1.5
9	LOCK NUT	2	M33*1*4
10	VERTICAL SEAT POST	1	WELDING
11	END CAP2	1	53.5*23.5*1.5
12	SEAT POST	1	WELDING
13	SEAT	1	DD-2681
14	STOPPER	4	φ32*37/(M8X25)
15	FRONT STABILIZER	1	WELDING
16	MAIN FRAME	1	WELDING
17	HANDLEBAR POST	1	WELDING
18	HANDLE BAR	1	WELDING
19	SPRING WASHER	4	GB/T 859-1987 8
20	BOLT	8	GB/T 70.2-2000 M8*15
21	HANDLEBAR COVER	1	115*89*75 (60g)
22	BOTTLE HOLDER	1	117*85*90
23	SENSOR	1	SR-202
24	BRAKE KNOB	1	112*32*7
25	ADJUSTMENT KNOB	1	φ38*79, M8x55
26	LITTLE PLASTIC RING	1	14*8*9
27	PLASTIC RING	2	φ20*φ9*3
28	FIXING NUT 1	2	GB/T 6177.2-2000 M10*1.25
29	CRANK END CAP	2	φ23*7.5
30	SHEET IRON	1	δ5
31	LOCK NUT	7	GB/T 889.1-2000 M8
32	CHAIN WHEEL	1	A7K-16 1/2"*1/8" 16T (1.37")
33	LEFT CRANK	1	170*27
34	CRANK COVER	1	φ56*28
35	BEARING	2	6004ZZ(JUF)
36	RIGHT CRANK	1	170*27 R, ED
37	RIGHT PROTECT COVER	1	156*80*174 (85g)


NO	NAME	QUANTITY	SPEC
38	FIXING NUT 2	2	GB/T 802-1988 M12X1.25 (H=16mm)
39	FIXING BOLT	2	M6*54
40	NUT	2	GB/T 889.1-2000 M6
41	SCREW 1	15	GB/T 845-1985 ST4.2*19
42	SCREW 2	2	GB/T 15856.1-2002 ST4.2X19
43	SCREW 3	2	GB/845-85 ST4.8X13
44	OUTER CHAIN COVER	1	654*263*49 (507g)
45	LITTLE CHAIN COVER	1	108*37*3 (7g)
46	AXIS	1	φ20*162
47	LONG FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*41
48	SHORT FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*9
49	INNER CHAIN COVER	1	451*260*2 (250g)
50	CHAIN	1	12.7, 106
51	CHAIN WHEEL	1	P=12.7,Z=52T
52	BRAKE	1	2PCS 130mm
53	BOLT	1	GB/T 70.1-2000 M6*20
54	BRAKE PLASTIC	2	82*41*19
55	BOLT	2	GB/T 5780-2000 M8*40
56	WHEEL	2	φ50*23
57	NUT	4	GB/T 41-2000 M8
58	FIXING NUT 2	2	M12X1.25 H=6
59	FIXING TUBE	1	φ16*φ12.1*35
60	BEARING	2	6001ZZ
61	FLYWHEEL	1	φ453*72
62	FLYWHEEL SHAFT	1	φ12*160
63	WOOLLY BLOCK	2	78*38*6
64	COMPUTER HOLDER	1	δ2.5
65	COMPUTER	1	X-3541
66	FIXING NUT	2	27*M20*1 (5mm)
67	FLYWHEEL COVER	1	φ59*35
68	SCREW 4	1	ST2.9*9.5
69	LEFT PROTECT COVER	1	157*73*157 (85g)
70	PULSE	2	
71	SCREW 5	2	GB/845-85 ST4.2X25
72	END CAP	2	φ25*1.5
73	FOAM GRIP	2	φ23*φ29*465

ASSEMBLY INSTRUCTION:

1. PRIPREMA:

- A. Prije sastavljanja provjerite imate li dovoljno prostora oko predmeta.
- B. Za sastavljanje koristite ovaj alat.
- C. Prije sastavljanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi (na gornjem dijelu ovog uputstva naći ćete crtež s eksplozijom sa svim pojedinačnim dijelovima (označenim brojevima) od kojih se ovaj predmet sastoji.

2. UPUTE ZA SASTAVLJANJE:

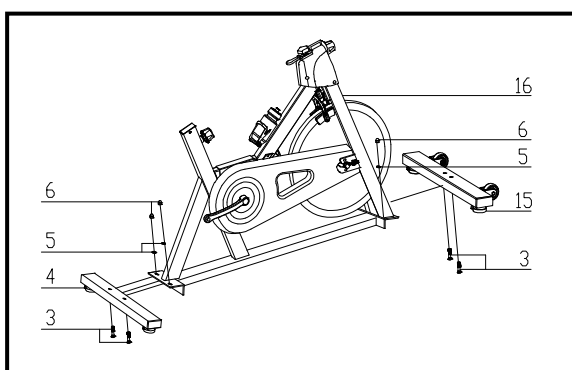


SLIKA1

Slika 1:

Pričvrstite prednji stabilizator (pt.15) na glavni okvir (pt.16) koristeći dva niza plosnatih podloški Ø8 (pt.5), maticom M8 (pt.6) i vijkom M8 * 42 (3).

Pričvrstite stražnji stabilizator (pt.4) na glavni okvir (pt.16) pomoću dva skupa ravnih plodloški Ø8 (pt.5), maticom M8 (pt.6) i vijkom M8 * 42 (3).

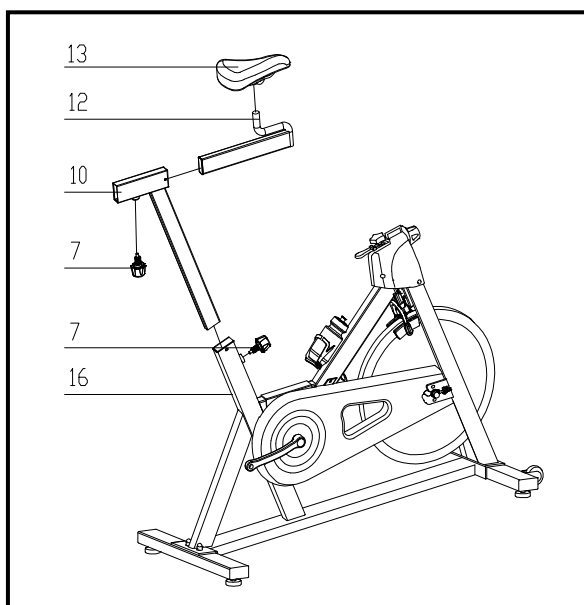


SLIKA2

Slika 2:

Gurnite okomiti sjedalo (pt.10) u kućište sjedala na glavnom okviru (pt.16). Zatim gurnite sjedište sjedala (pt.12) u vertikalno postolje sjedala (pt.10). Morat ćete otpustiti ojačani dio ručice za podešavanje opruge (pt.7) i povući gumb natrag, a zatim odabrati i poravnati rupe za željenu visinu. Otpustite gumb i učvrstite upleteni dio.

Sada pričvrstite sjedalo (pt.13) na vertikalno postolje sjedala (pt.12) kao što je prikazano i zategnite vijke oko vijaka ispod sjedala.

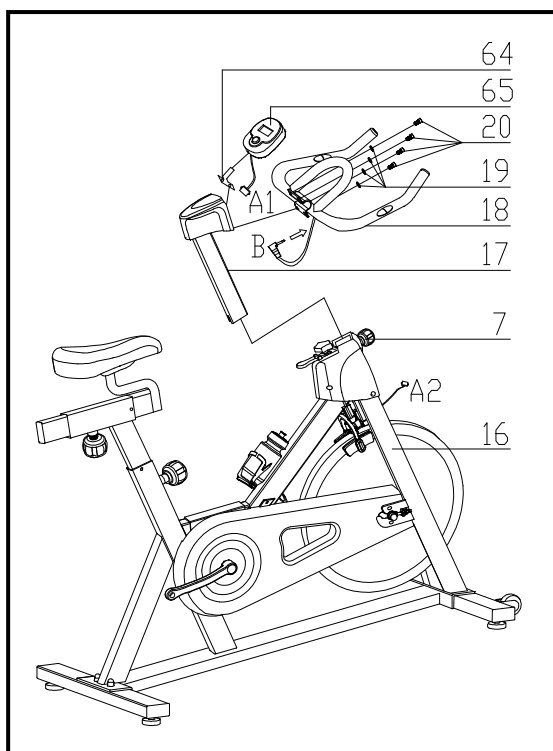

SLIKA3


Slika 3:

Gurnite stub upravljača (pt.17) u kućište postolja upravljača na glavnom okviru . Morat ćete otpustiti ojačani dio ručice za podešavanje opruge (pt.7) i povući gumb natrag , a zatim odabrati i poravnati rupe za željenu visinu . Otpustite gumb i učvrstite upleteni dio.

Uklonite vijke i opružnu podlošku s postolja upravljača (pt.17) , a zatim pričvrstite ručicu (pt.18) s 4 Ø8 podloške (pt.19) i M8 * 15 vijkom (pt.20).

PAŽNJA : POTREBNO JE ČVRSTO UČVRSTITI UPRAVLJAČ

Gurnite računalo (pt.65) na držač računala (pt.64), spojite utikač (A1 i A2), umetnite senzorski kabel (B) u ležište na stražnjoj strani računala (65).

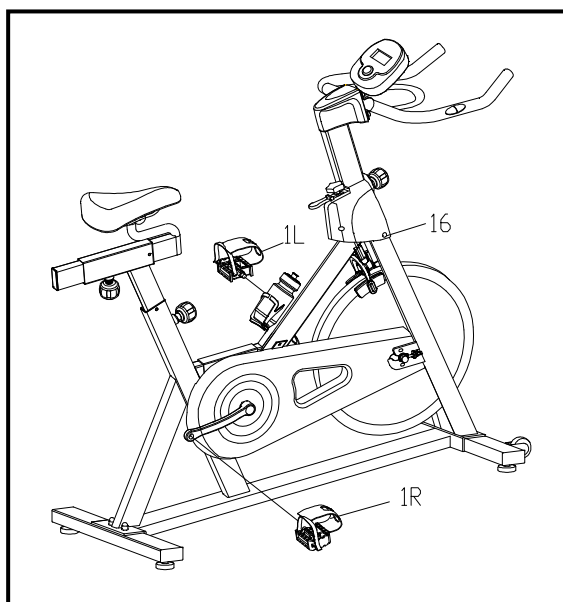

SLIKA4

Slika 4:

Pedale (pt.1 L i pt.1 R) su označene sa "L" i "R" - lijevo i desno. Spojite ih u odgovarajuće ručice radilica. Desna ručica radilice nalazi se na desnoj strani ciklusa dok sjedite na njoj.

Imajte na umu da desnu papučicu treba navesti u smjeru kazaljke na satu, a lijevu papučicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it